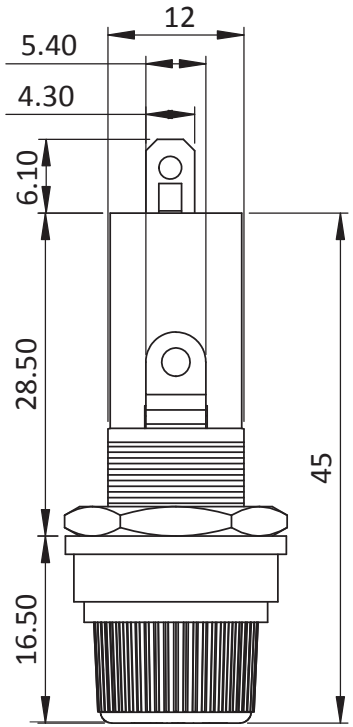








Mounting Cut-out












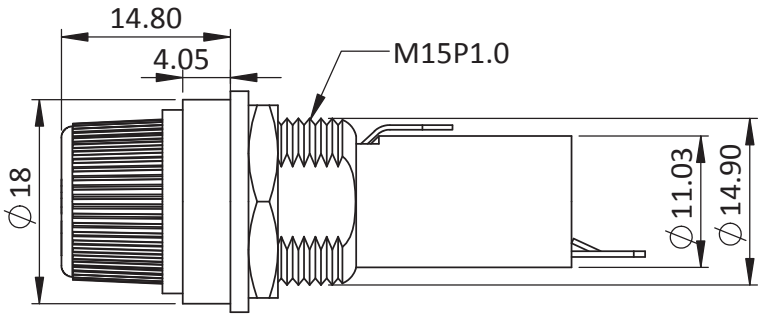


## Specificaton ：

- Rated Current：10A 250V
- Insulation Resistance At 500V DC：100M Ω Min
- Contact Resistance：5 mΩ At 1A DC
- Dielectric Strength For 60 Seconds：AC 1500 V Min

Wires + Overmold: DC 32V Max.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 品號 Item# | BF101 | | | 件號 Part# | MPD MEMORY PROTECTION DEVICES, INC. | | | 版次 Rev. | 0 |
| 修改 Modify | 日期 Date | 說明事項 Revision | | 審核 Approval | 序號 No. | 品名 Title | PANEL MOUNT FUSE HOLDER | | | 零件 Part | | | | 單位 Unit | m/m |
| | 03/24/2023 | | | | | 材質 Mat'l | | | | 處理 Finish | | | | 比例 Ratio | 1.5:1 |
| 尺寸 / Size | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | | 批准 Auth | | CHK | Derek | 製圖 DWG | TN | 日期 Date | 2021/7/23 | 投影 Proj | 第三角法 3rd |
| 公差 / Tol | +/-0.1 | +/-0.2 | +/-0.3 | +/-0.5 | | | | | | | | | | | |